

6TM touch
5 9TM
touch 0

Kontakt Lesegerät



Produktbeschreibung

Datalogic Scanning, ein weltweiter Hersteller Linearer Imager und laserbasierter Barcodeleser hat ein weitreichendes Angebot an Hand Held Produkten, die speziell für Dokumentenhandling und Handelsanwendungen konzipiert wurden.

Die Touch 65/90™ Linear Imager Kontaktlesegeräte sind ideale Produkte, wenn eine kostengünstige Lösung benötigt wird, ohne daß es Abstriche bei Leseleistung und Qualität gibt.

Die Touch 65/90™ Pro bieten eine komplette "all in one" Multi-Interface Lösung, inkl. RS-232, USB, Wedge und Pen Emulation, während der Touch 65/90 Light eine USB oder PS2 Wedge und Geräte nur mit RS-232 bietet. Eine Leseratte von 256 Scans/min garantiert eine hervorragende Leistung in bezug auf Leseschnelligkeit, besonders bei schlecht gedruckten oder beschädigten Codes, die sonst erst mit mehreren Versuchen dekodiert würden.

Im Weiteren profitiert die Touch 65/90™ Familie von PUZZLE SOLVER™, einer von Datalogic eingeführten und patentierten Technik. Diese erlaubt dem Lesegerät, aus mehreren hintereinanderfolgenden Scans Datenteile zu einem zusammenhängenden Ganzen - und damit die komplette Information - zusammenzuführen. Dadurch, daß nicht mit einem einzigen Scan alles dekodiert werden muß, erhöhen sich die guten Leseraten erheblich..

Die Touch 65/90™ Pro Modelle beinhalten auch Funktionen zur Datenformatierung und Datenedition, die es dem Benutzer erlauben, die gewonnenen Daten in der Weise aufzubereiten, wie sie von der Anwendungssoftware benötigt werden.

Produktmerkmale

- > Abtastrate 256 scans/sec
- > USB, RS-232, Tastatur- und Lesestiftemulation in einem Lesegerät (Pro Modelle)
- > GS1 Databar Codelesbar
- > Erweiterte Multi-standart Architektur
- > 65 und 90 mm Lesefeld
- > PUZZLE SOLVER™ Dekodiersystem
- > Komplette Datenformatierung und -editierung (Pro Modelle)
- > Sunrise 2005 kompatibel


Anwendungsgebiete

- > Datenerfassung im Einzelhandel und der Büroautomatisierung
- > Datenerfassung in einfacher Industrieumgebung


Technische Daten

ELEKTRONIK	
STROMVERSORGUNG	+5 VDC ± 5% Vom PC/Terminal bei Tastatur- und Lesestiftemulation, von externem PG5 Netzteil bei RS-232 Schnittstelle
STROMVERBRAUCH	150 mA max.
MECHANIK	
GRÖßE	164 x 77.5 x 63 mm (sämtliche Touch 65™ Modelle) 175 x 100 x 80 mm (sämtliche Touch 90™ Modelle)
GEWICHT (approx.)	160 g (sämtliche Touch 65™ Modelle) 195 g (sämtliche Touch 90™ Modelle)
GEHÄUSEMATERIAL	CYCOLOY
KABELLÄNGE	2 m
LEISTUNG	
LICHTQUELLE	Sichtbare rote LED
MAX. AUFLÖSUNG	0,1 mm (sämtliche Touch 65™ Modelle) 0,13 mm (sämtliche Touch 90™ Modelle)
SCANRATE	256 scans/sec
DRUCKKONTRAST	15% min (Pro models) – 25% min (Light models)
LESEFELD	65 mm (sämtliche Touch 65™ Modelle) 88 mm (sämtliche Touch 90™ Modelle)
LESEABSTAND	0 bis 50 mm bei EAN 13 Code MAG1
LESBARE CODES	2/5 Familie, Code 39, Code 32, Code CIP 39, Code 128, EAN128, EAN/UPC, ISBN/ISSN, CODABAR, Code 93, ISBT128, MSI, Plessey, Telepen, Delta IBM, Code 11, Code 49, Code 16K, GS1 Databar
LESEANZEIGE	LED und einstellbarer Ton "beeper"
CODEERKENNUNG	Einfach oder selbsterkennend
PROGRAMMIER METHODE	
<i>Bedienungsanleitung</i>	Lesung von Programmiercodes
<i>Automatisch (über RS-232)</i>	Kommandos über Schnittstelle
<i>DL Aladdin™</i>	Windows Konfigurationsprogramm
SCHNITTSTELLEN	USB, RS-232, Tastatur, Lesestift
DATEN MANAGEMENT	
Touch 65/90™	Datenformatierung (Header, Terminator, Code ID, Codelänge, etc.)
Touch 65/90™ Pro	Datenformatierung und -editierung (string löschen und einfügen, Zeichenwechsel, Codeverknüpfung, etc.)
INTERFACES	USB, RS-232, Wedge, Pen (Pro Modelle) USB or RS-232 and Wedge (Light models)
SW UTILITIES	OLEPOS und JAVAPOS stehen unter www.datalogic.com als Freeware bereit
UMGEBUNG	
UMGEBUNGSTEMPERATUR	0 bis 55 °C
LAGERTEMPERATUR	-20 bis 70 °C
LUFTFEUCHTIGKEIT	90% nicht kondensierend
FALLSCHUTZ	IEC 68-2-32 Test ED
SCHUTZART	IP30


Schnittstellen

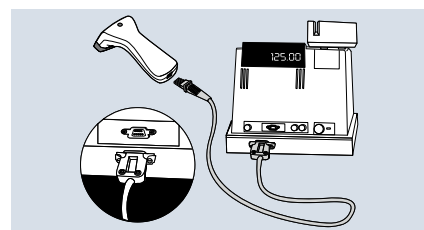


Lesestiftemulation

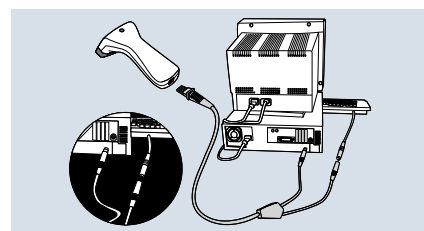

Tastaturemulation

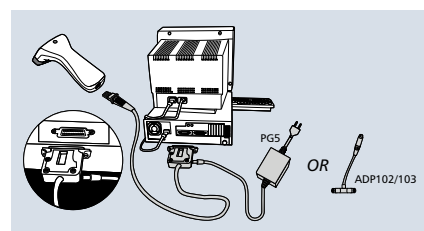


RS232

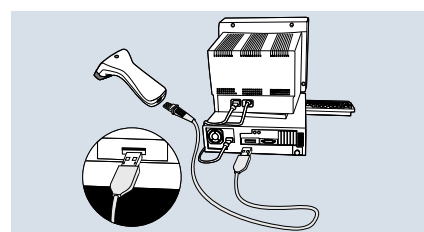

USB

Zubehör

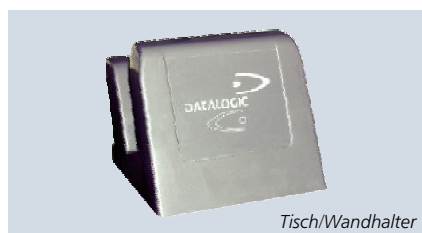

Tisch/Wandhalter



Tischhalter

SPC-Touch 65™ Tisch/Wandhalter

Diese praktische Halterung ermöglicht eine einfache Handhabung und Flexibilität selbst an Arbeitsplätzen mit eingeschränktem Platzangebot.

SPC-Touch 65/90™ Tischhalter

Der kompakte Tischhalter erlaubt eine schnelle Ablage und Aufnahme des Scanners im Kassenumfeld.